

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT FRACHT_G85 15W-40




Descrizione:

AVOL FRACHT_G85 15W-40 adatto per le applicazioni su veicoli pesanti alimentati a CNG, LNG o LPG. Pellicola d'olio resistente per una protezione contro l'usura e la corrosione. Pulizia eccellente dei pistoni, ossidazione e controllo della nitrazione.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

API CF-4
Cummins CES 20085
Detroit Diesel 93K216
MB 226.9
Mack CNG
Volvo CNG

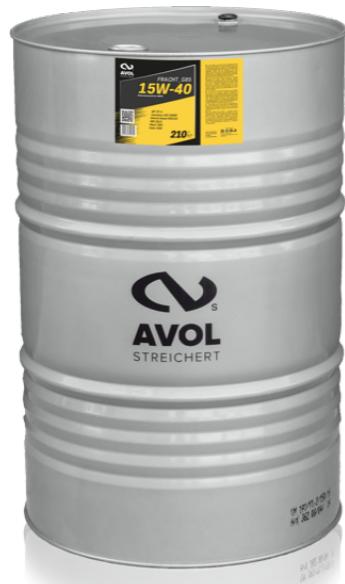

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	15W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.872 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	114.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	15.1 mm ² /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	137 ISO 2909
Punto di scorrimento	-36°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	231°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	6.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.8 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.