

# Informazioni sul prodotto

## AVOL STREICHERT s\_PRIMA 0W-30




### Descrizione:

Completamente sintetici olio motore per tutte le stagioni, diminuisce il consumo di carburante, per un'eccellente performance e una lunga durata del motore. Ideale per i moderni motori a benzina e diesel con e senza tecnologia a più valvole, turbocompressore, con o senza intercooler e filtro antiparticolato diesel (DPF). Assicura migliori caratteristiche di viscosità, riduce l'attrito e volatilità. Mantiene puliti e protegge perfettamente i componenti delicati del motore.

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA C2-16  
BMW Longlife-12 FE  
Fiat 9.55535-DS1  
Fiat 9.55535-GS1  
Ford WSS-M2C950-A  
Iveco 18-1811 Classe SC1 LV  
PSA B71 2312  
STJLR.03.5007

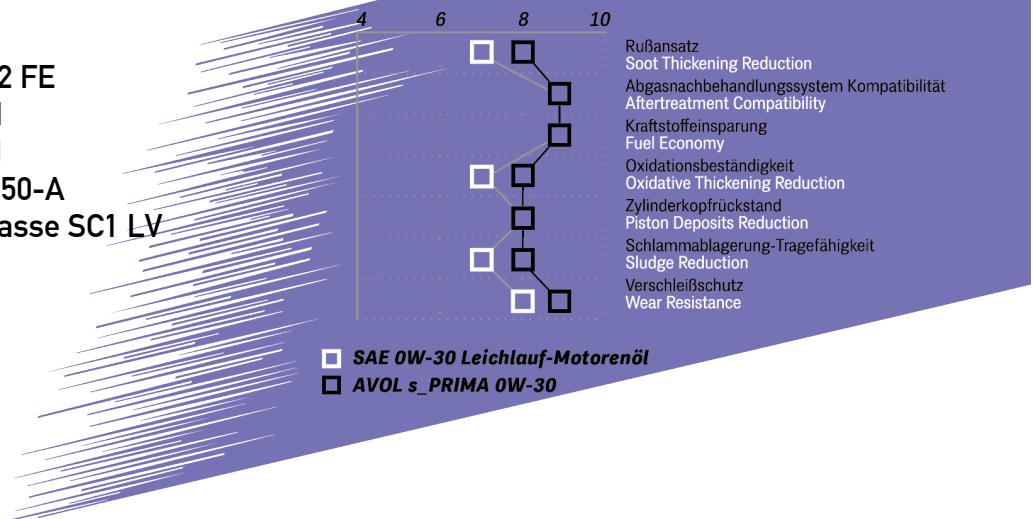

### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)

0W-30 SAE J300

Densità a 20°C

0.838 g/ml EN ISO 3675

Viscosità a 40°C

54.1 mm<sup>2</sup>/s EN ISO 3104

Viscosità a 100°C

10.0 mm<sup>2</sup>/s EN ISO 3104

Indice di viscosità

175 ISO 2909

Punto di scorrimento

-51°C ISO 3016

Punto di infiammabilità

230°C EN ISO 2592

Numero totale di basicità

7.7 mg KOH/g ASTM D 2896

Cenere di solfati

0.7 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.