

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_PUR 0W-40




### Descrizione:

Completamente sintetici olio motore è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di alcuni dei motori con le prestazioni più elevate. Supera i più severi requisiti di prova di importanti case automobilistiche. Assicura l'efficienza del filtro per il particolato benzina e diesel (GPF/DPF) e una lunga durata. (BMW M, MB AMG, Audi RS, Lamborghini).

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA C3  
API SP, API CF  
BMW Longlife-04  
Fiat 9.55535-S2  
GM dexos2  
MB 226.5  
MB 229.51/229.31  
MB 229.52  
Porsche C40  
Renault RN17 RSA  
VW 511.00

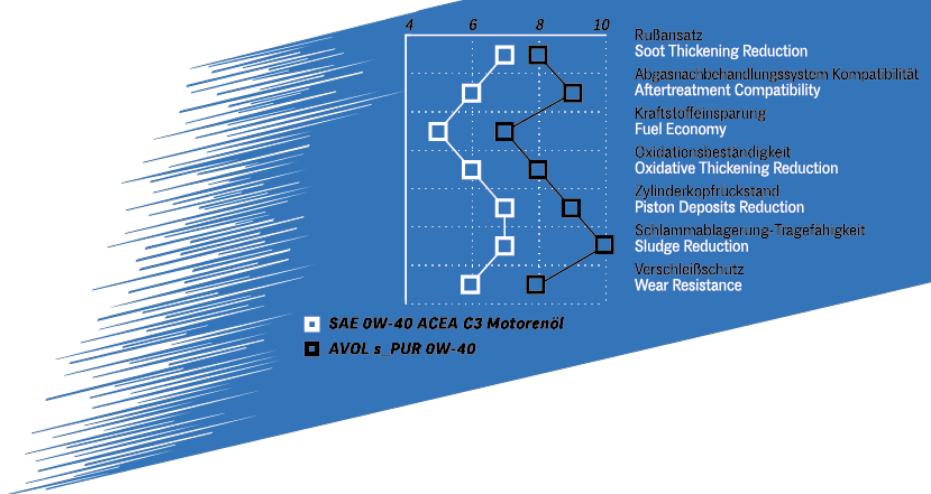

### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	0W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	76.7 mm²/s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	14.1 mm²/s EN ISO 3104
Indice di viscosità	191 ISO 2909
Punto di scorrimento	-54°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	235°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	8.8 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	0.9 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.