

# Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_STARK 0W-30




## Descrizione:

Completamente sintetici. La lubrificazione è mantenuta efficacemente anche alle temperature estreme. Ottimizza le prestazioni del motore. Lubrificazione immediata in caso di avviamento a freddo e protezione contro l'usura notevolmente superiore. Per motori benzina e diesel. Particolarmente adatto per i motori estremamente tecnici. (BMW, MB).

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
MB 229.5, MB 229.3  
Volvo VCC 95200356  
VW 502.00/505.00  
VW 503.01

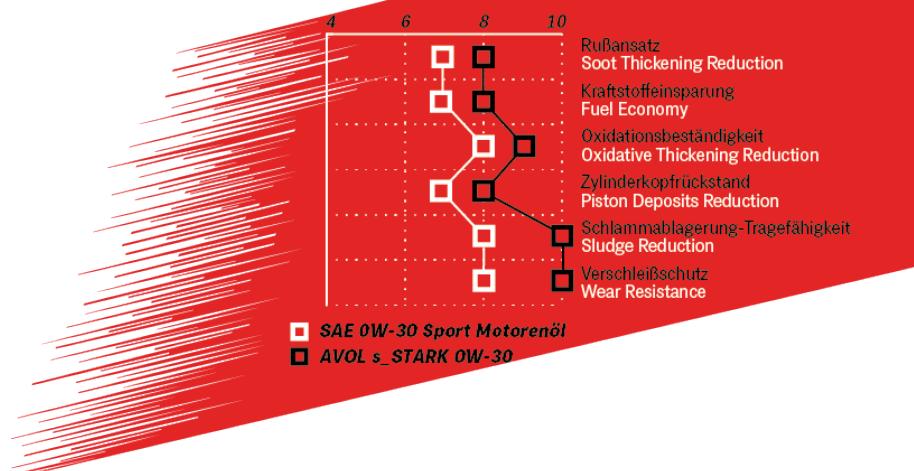

## Dati tecnici:

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Classe SAE (oli motore)   | 0W-30 SAE J300            |
| Densità a 20°C            | 0.839 g/ml EN ISO 3675    |
| Viscosità a 40°C          | 61.1 mm²/s EN ISO 3104    |
| Viscosità a 100°C         | 11.4 mm²/s EN ISO 3104    |
| Indice di viscosità       | 184 ISO 2909              |
| Punto di scorrimento      | -55°C ISO 3016            |
| Punto di infiammabilità   | 231°C EN ISO 2592         |
| Numero totale di basicità | 11.2 mg KOH/g ASTM D 2896 |
| Cenere di sulfati         | 1.1 g/100g EN ISO 3987    |

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.