

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT s_STARK 0W-40




Descrizione:

Completamente sintetici. La lubrificazione è mantenuta efficacemente anche alle temperature estreme. Ottimizza le prestazioni del motore. Lubrificazione immediata in caso di avviamento a freddo e protezione contro l'usura notevolmente superiore. Per motori benzina e diesel. Particolarmente adatto per i motori estremamente tecnici. (MB AMG).

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
BMW Longlife-01
Chrysler MS-10725
Chrysler MS-12633
Fiat 9.55535-M2/Z2
Ford WWS-M2C937-A
MB 229.5
MB-AMG
Porsche A40
Renault RN0710/RN0700
VW 502.00/505.00
VW 503.01

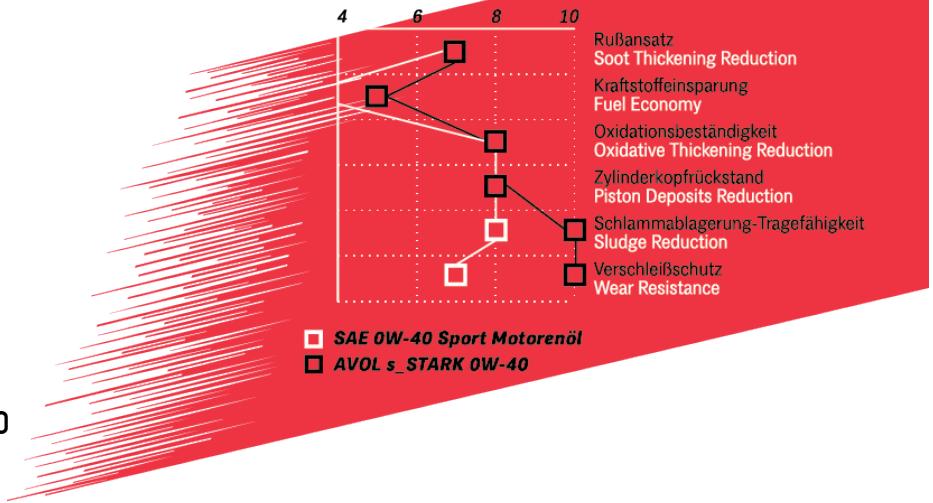

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	0W-40 SAE J300
Densità a 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	77.1 mm²/s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	13.7 mm²/s EN ISO 3104
Indice di viscosità	183 ISO 2909
Punto di scorrimento	-53°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	227°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	11.4 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di solfati	1.1 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.