

Informazioni sul prodotto

AVOL STREICHERT s_WERTVOLL 0W-40




Descrizione:

Completamente sintetici con riserva di potenza estremamente elevata. Con eccellente formula di protezione antiusura per motori BMW, MB. Assicura l'efficienza del filtro per il particolato diesel e una lunga durata. Garantisce le massime prestazioni anche con intervalli prolungati di cambio dell'olio.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA C3-16
API SN/CF
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos2
MB 229.51/229.31
VW 502.00/505.00
VW 505.01

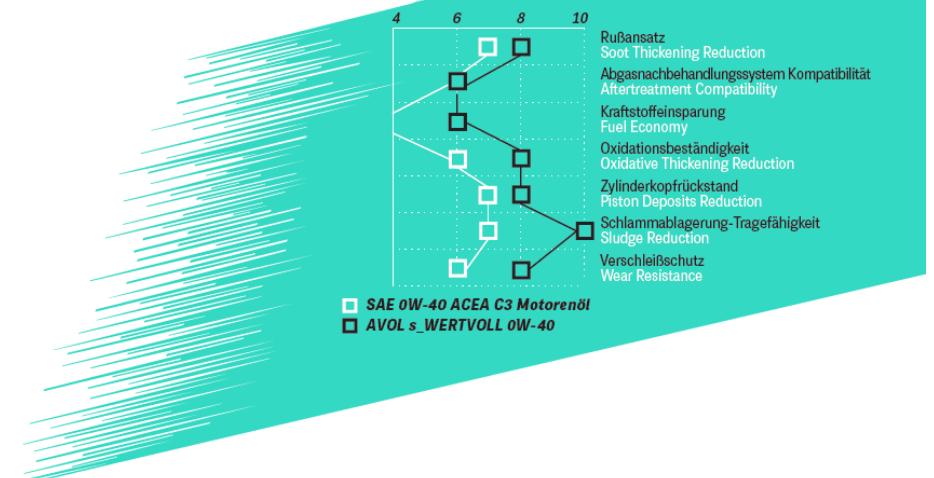

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)
Densità a 20°C
Viscosità a 40°C
Viscosità a 100°C
Indice di viscosità
Punto di scorrimento
Punto di infiammabilità
Numero totale di basicità
Cenere di solfati

0W-40 SAE J300
0.841 g/ml EN ISO 3675
77.7 mm²/s EN ISO 3104
13.8 mm²/s EN ISO 3104
183 ISO 2909
-53°C ISO 3016
229°C EN ISO 2592
8.0 mg KOH/g ASTM D 2896
0.8 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.