

Productblad AVOL STREICHERT FRACHT_4 10W-40




Beschrijving:

Volsynthetische motorolie voor zwaar belaste motoren van bedrijfs wagens conform de uitlaat gas normen Euro IV, Euro V (Euro III, Euro II). Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Biedt zelfs in kritieke gebruiksomstandigheden een optimale oliedruk en een stabiele smeermilm. Maakt maximale olieervangintervallen mogelijk.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA E4/E7-16
API CI-4/CF
Global DHD-1
JASO DH-1
Caterpillar ECF-1a
Cummins CES 20077/20078
Scania LDF-3
DAF HP2, Extended Drain
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC IV-10, III-18
Mack EO-N, EO-M Plus
MAN M 3277, M 3377
MB 228.5
MTU Typ 3
Renault Trucks RLD-2/RXD
Volvo VDS-3

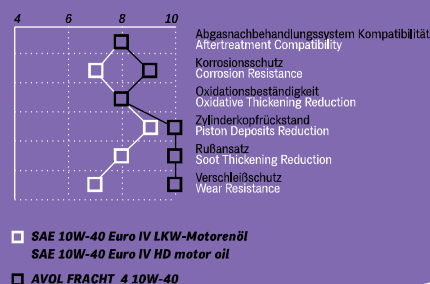

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.858 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	94.3 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.5 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	160 ISO 2909
Stolpunt	-39°C ISO 3016
Vlampunt	232°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	12.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.5 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.