

# Productblad AVOL STREICHERT h\_CODE 10W-40




## Beschrijving:

Deelsynthetische lichtloopolie. Garandeert zelfs bij lange olie vervangintervallen maximale prestaties. Biedt een optimale oliedruk in alle gebruiksomstandigheden. Door de snelle doorsmering wordt de motor bij de start- en warmlooppfase uitstekend tegen slijtage beschermd.

**Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:**

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
Fiat 9.55535-D2/G2  
MB 229.3/229.1  
PSA B71 2300  
Renault RN0710/0700  
VW 502.00/505.00

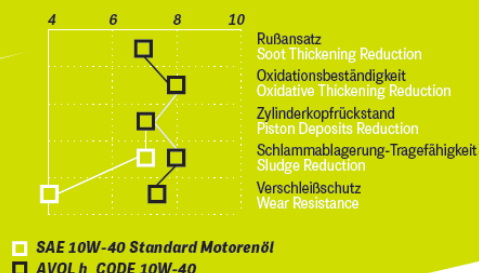

## Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.867 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	98.2 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	156 ISO 2909
Stolpunt	-37°C ISO 3016
Vlampunt	229°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	10.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.1 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.