

Productblad AVOL STREICHERT s_RASCH 5W-40




Beschrijving:

Volsynthetische motorolie. Garandeert zelfs bij lange olieervangintervallen maximale prestaties. Biedt een optimale oliedruk in alle gebruiksomstandigheden. Door de snelle doorsmering wordt de motor bij de start- en warmloophase uitstekend tegen slijtage beschermd.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
BMW Longlife-01
Chrysler MS-10725
Chrysler MS-10850
Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2
GM-LL-A-025 (B-040-2095)
GM-LL-B-025 (B-040-2098)
MB 229.3
Porsche A40
PSA B71 2294
PSA B71 2296
Renault RN0700/0710
VW 502.00/505.00

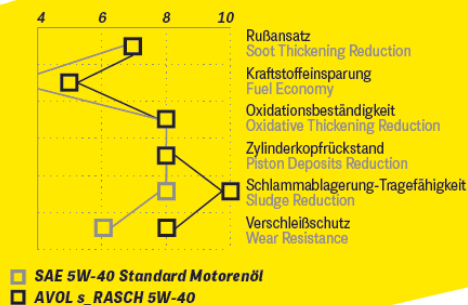

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-40 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.855 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	86.6 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.9 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	181 ISO 2909
Stolpunt	-47°C ISO 3016
Vlampunt	236°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	10.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.0 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.