




Beschrijving:

Volsynthetische motorolie voor extreme gebruiksomstandigheden. Maximale smeerzekerheid, optimale oliedruk en maximale slijtagebescherming. Voor benzine- en dieselmotoren. Turbo- en katalysator-getest. AVOL STREICHERT raadt dit product aan voor voertuigen van de merken BMW, MB en talrijke andere fabrikanten.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB 229.5, MB 229.3
Volvo VCC 95200356
VW 502.00/505.00
VW 503.01

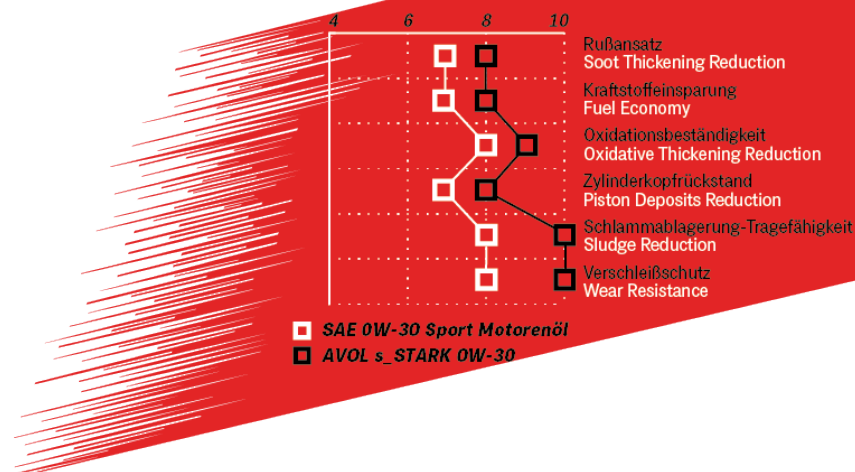

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitsindex
Stolpunt
Vlampunt
Totaal basisch getal
Sulfaatas

0W-30 SAE J300
0.839 g/ml EN ISO 3675
61.1 mm²/s EN ISO 3104
11.4 mm²/s EN ISO 3104
184 ISO 2909
-55°C ISO 3016
231°C EN ISO 2592
11.2 mg KOH/g ASTM D 2896
1.1 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.