

Productblad AVOL STREICHERT s_STARK 5W-50




Beschrijving:

Volsynthetische motorolie voor extreme gebruiksomstandigheden. Maximale smeerzekerheid, optimale oliedruk en maximale slijtagebescherming. Voor benzine- en dieselmotoren. Turbo- en katalysator-getest.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
Ford WSS-M2C931-C/B
MB 229.3
Porsche A40
VW 501.01
VW 502.00/505.00

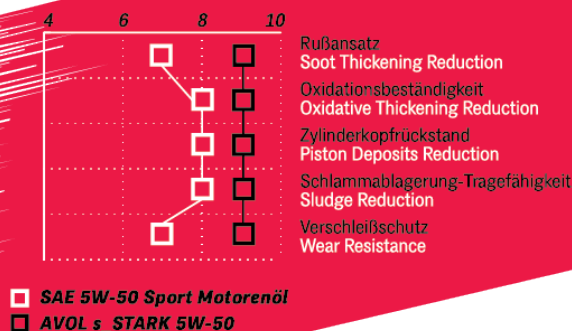

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	5W-50 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.850 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	109.5 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	17.8 mm²/s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	180 ISO 2909
Stolpunt	-46°C ISO 3016
Vlampunt	235°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	9.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	1.1 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.