

# Produktinformation AVOL STREICHERT s\_ECHT 5W-30




## Beschreibung:

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl. Schnell Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer. Verhindert die Bildung störender Ablagerungen und gewährleistet die volle Motorleistung.

**Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

ACEA A5/B5-16  
ILSAC GF-5  
Chrysler MS-13340  
Chrysler MS-6395  
Fiat 9.55535-G1  
Ford WSS-M2C946-A/B1  
Ford WSS-M2C913-D/C/B/A  
GM dexos1 Gen 2  
Honda/Acura HTO-06  
Renault RN0700  
STJLR.03.5003

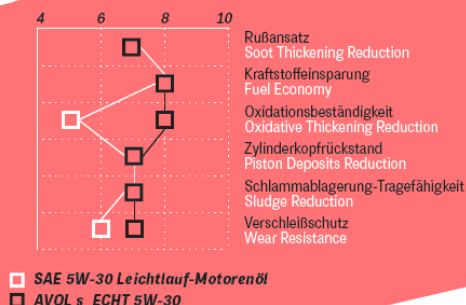

## Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.849 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	55.1 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	9.98 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	170 ISO 2909
Pourpoint	-39°C ISO 3016
Flammpunkt	212°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10.1 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.0 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.