




Beschreibung:

Vollsynthetisches kraftstoffsparendes Ganzjahresmotoröl für eine hervorragende Performance und lange Lebensdauer des Motors. Optimal für modernste Diesel- und Benzinmotoren mit und ohne Mehrventiltechnik, Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung und Dieselpartikelfilter (DPF). Sichert besseres Viskositätsverhalten, verminderte Reibung und geringere Flüchtigkeit. Hält empfindliche Motorbauteile sauber und schützt exzellent.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C2-16
BMW Longlife-12 FE
Fiat 9.55535-DS1
Fiat 9.55535-GS1
Ford WSS-M2C950-A
Iveco 18-1811 Classe SC1 LV
PSA B71 2312
STJLR.03.5007

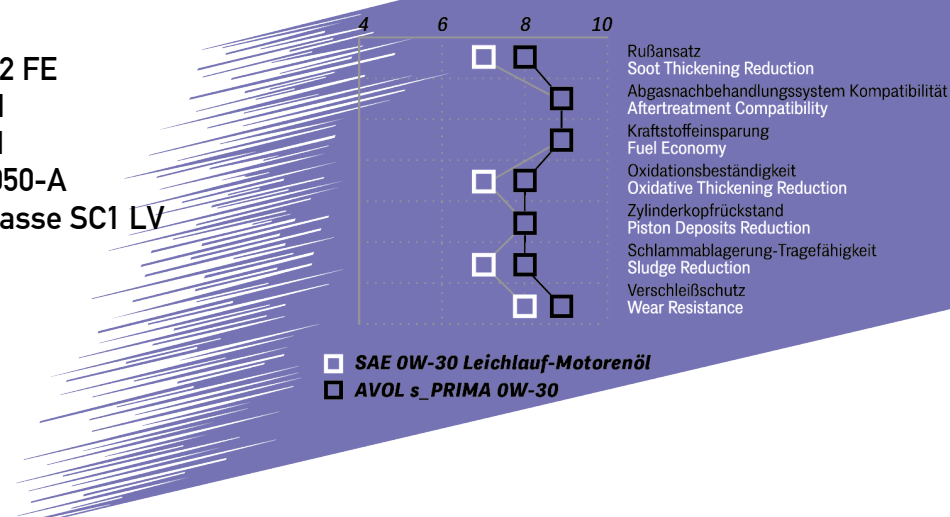

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)
Dichte bei 20°C
Viskosität bei 40°C
Viskosität bei 100°C
Viskositätsindex
Pourpoint
Flammpunkt
Gesamtbasenzahl
Sulfatasche

0W-30 SAE J300
0.838 g/ml EN ISO 3675
54.1 mm²/s EN ISO 3104
10.0 mm²/s EN ISO 3104
175 ISO 2909
-51°C ISO 3016
230°C EN ISO 2592
7.7 mg KOH/g ASTM D 2896
0.7 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.