

# Produktinformation AVOL STREICHERT s\_STARK 0W-30




## Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl für extreme Einsatzbedingungen. Höchste Schmiersicherheit, optimaler Öldruck und maximaler Verschleißschutz. Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Turbo- und Kat-getestet. AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für benzinbetriebene Fahrzeuge aus dem Hause BMW, MB und zahlreicher weiterer Hersteller.

**Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:**

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
MB 229.5, MB 229.3  
Volvo VCC 95200356  
VW 502.00/505.00  
VW 503.01

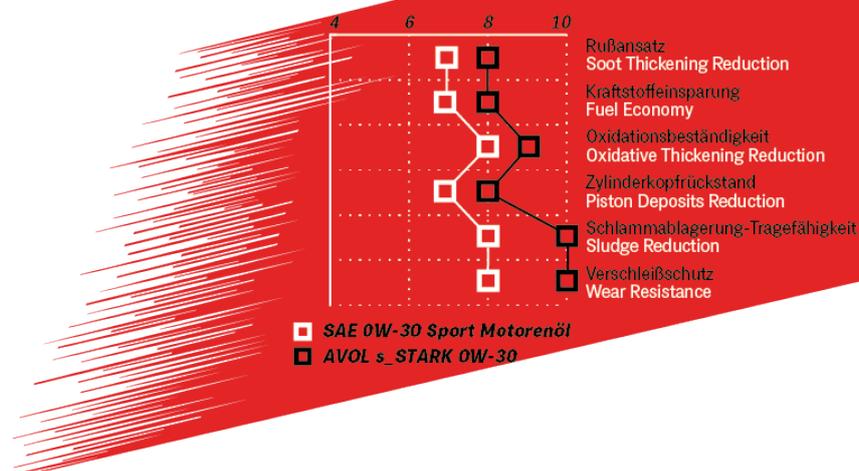

## Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	0W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.839 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	61.1 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	11.4 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	184 ISO 2909
Pourpoint	-55°C ISO 3016
Flammpunkt	231°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11.2 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.1 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.