

Produktinformation AVOL STREICHERT s_STARK 0W-40




Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl für extreme Einsatzbedingungen. Höchste Schmiersicherheit, optimaler Öldruck und maximaler Verschleißschutz. Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Turbo- und Kat-getestet. AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für MB AMG.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA A3/B4-16
API SN/CF
BMW Longlife-01
Chrysler MS-10725
Chrysler MS-12633
Fiat 9.55535-M2/Z2
Ford WWS-M2C937-A
MB 229.5
MB-AMG
Porsche A40
Renault RN0710/RN0700
VW 502.00/505.00
VW 503.01

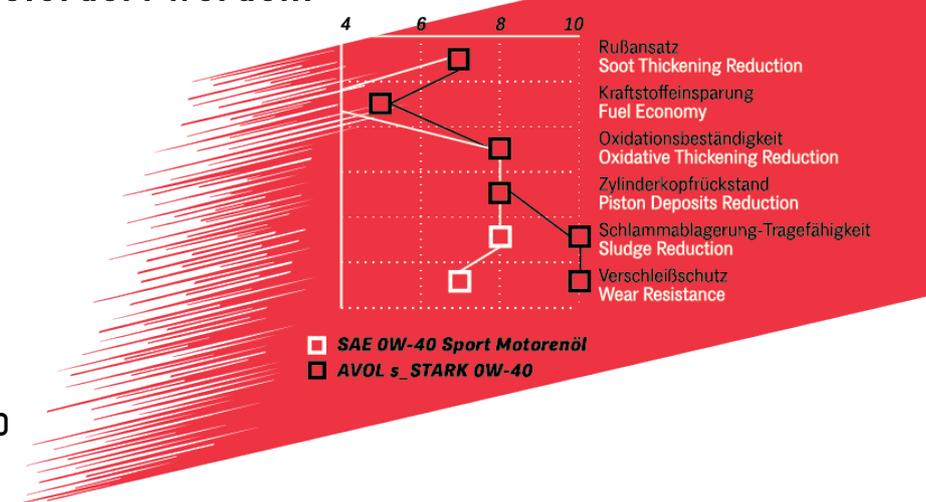

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	0W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	77.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	13.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	183 ISO 2909
Pourpoint	-53°C ISO 3016
Flammpunkt	227°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11.4 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	1.1 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich