

Produktinformation AVOL STREICHERT s_WERTVOLL 0W-40




Beschreibung:

Vollsynthetisches Motorenöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Mit hervorragender Verschleißschutzformel für BMW- und MB-Motoren. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters und sorgt für maximale Lebensdauer. Gewährleistet selbst bei langen Ölwechselintervallen die maximale Performance.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C3-16
API SN/CF
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos2
MB 229.51/229.31
VW 502.00/505.00
VW 505.01

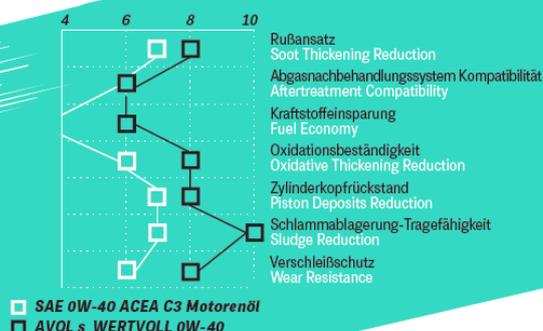

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	0W-40 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.841 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	77.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	13.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	183 ISO 2909
Pourpoint	-53°C ISO 3016
Flammpunkt	229°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	8.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.8 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.