

Produktinformation AVOL STREICHERT s_WERTVOLL 5W-30




Beschreibung:

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Mit hervorragender Verschleißschutzformel für BMW- und GM-Motoren. Sichert die Funktionsfähigkeit des Dieselpartikelfilters und sorgt für maximale Lebensdauer. Gewährleistet selbst bei langen Ölwechselintervallen die maximale Performance.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C3-16
API SN/CF
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S3
GM dexos2
MB 229.51/229.31
VW 502.00/505.00
VW 505.01

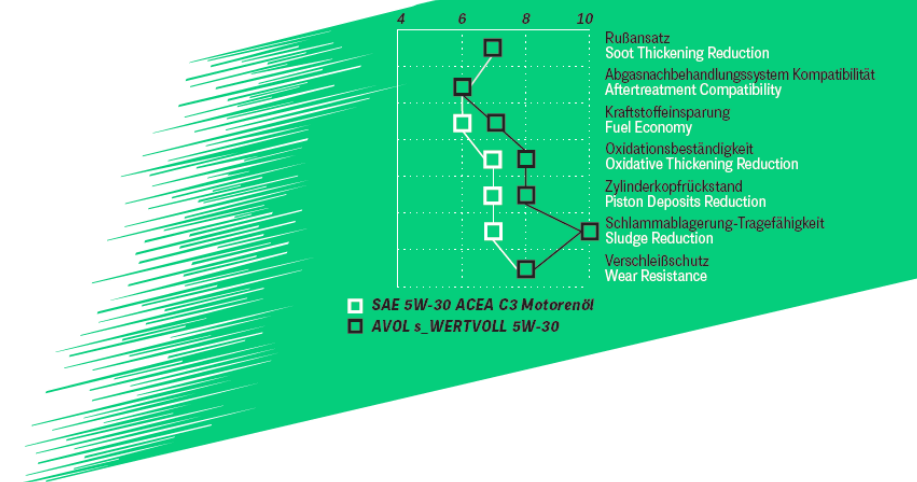

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.850 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	68.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	11.8 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	171 ISO 2909
Pourpoint	-41°C ISO 3016
Flammpunkt	231°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7.0 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.7 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.