

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_PRIMA 0W-30




## Описание:

Полностью синтетическое энергосберегающее всесезонное моторное масло для высокопроизводительных современных двигателей с (и без) многоступенчатым катализатором, с (и без) сажевым фильтром (DPF). Обеспечивает дополнительное снижение трения и низкую испаряемость, а также лучшие вязкостно-температурные характеристики. Поддерживает в чистоте и отлично защищает даже самые чувствительные компоненты двигателя.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C2-16  
BMW Longlife-12 FE  
Fiat 9.55535-DS1  
Fiat 9.55535-GS1  
Ford WSS-M2C950-A  
Iveco 18-1811 Classe SC1 LV  
PSA B71 2312  
STJLR.03.5007

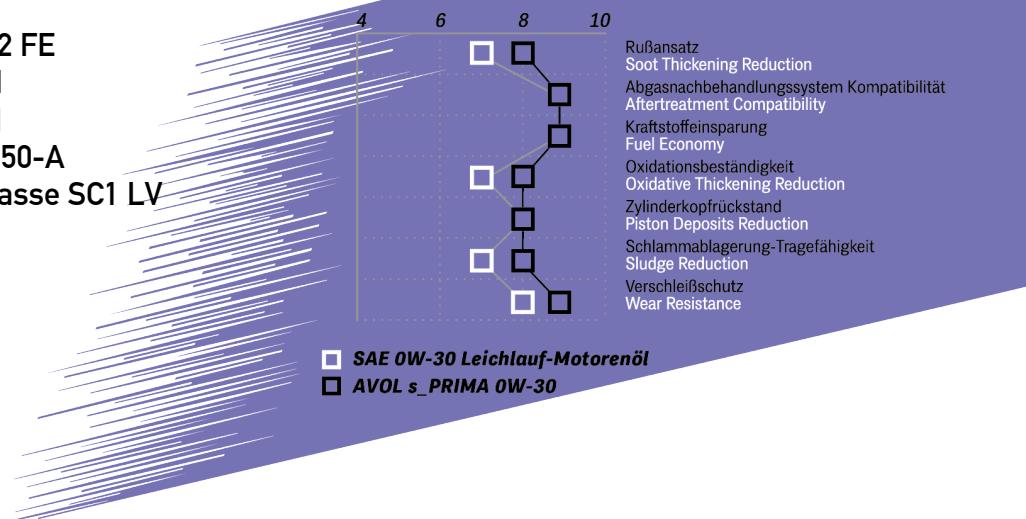

## Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	0W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.838 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	54.1 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	10.0 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	175 ISO 2909
Температура застывания	-51°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	230°C EN ISO 2592
Щелочное число	7.7 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.7 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.