

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_PUR 0W-40




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло разработано для двигателей с самой высокой производительностью. Превосходит самые строгие требования автопроизводителей. Сохраняет функциональную эффективность бензиновых и дизельных сажевых фильтров (GPF/DPF) и обеспечивает максимальный срок службы систем доочистки выхлопных газов. AVOL STREICHERT рекомендует этот продукт для BMW M, MB AMG, Audi RS, Lamborghini.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3
API SP, API CF
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2
GM dexos2
MB 226.5
MB 229.51/229.31
MB 229.52
Porsche C40
Renault RN17 RSA
VW 511.00

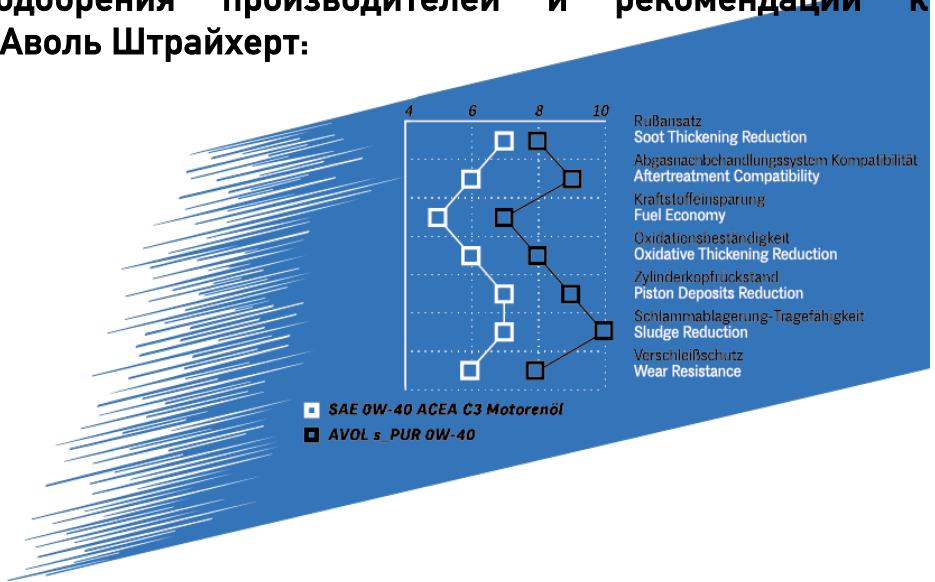

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	0W-40 SAE J300
Плотность при 20°C	0.842 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	76.7 мм²/с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	14.1 мм²/с EN ISO 3104
Индекс вязкости	191 ISO 2909
Температура застывания	-54°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	235°C EN ISO 2592
Щелочное число	8.8 мг KOH/г ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы	0.9 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.