

# Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_RASCH 5W-40




## Описание:

Полностью синтетическое моторное масло. Максимальная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла. Идеальное давление масла при любых условиях эксплуатации. Отличная текучесть при больших нагрузках в широком температурном диапазоне. Облегченный запуск двигателя при низких температурах.

## Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4-16  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
Chrysler MS-10725  
Chrysler MS-10850  
Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2  
GM-LL-A-025 (B-040-2095)  
GM-LL-B-025 (B-040-2098)  
MB 229.3  
Porsche A40  
PSA B71 2294  
PSA B71 2296  
Renault RN0700/0710  
VW 502.00/505.00

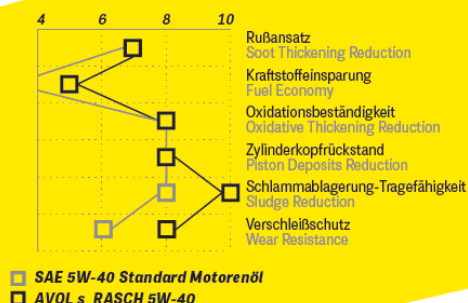

## Технические данные:

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Класс SAE (Моторное масло)           | 5W-40 SAE J300            |
| Плотность при 20°C                   | 0.855 г/мл EN ISO 3675    |
| Кинематическая вязкость при 40°C     | 86.6 мм²/с EN ISO 3104    |
| Кинематическая вязкость при 100°C    | 14.9 мм²/с EN ISO 3104    |
| Индекс вязкости                      | 181 ISO 2909              |
| Температура застывания               | -47°C ISO 3016            |
| Температура вспышки в открытом тигле | 236°C EN ISO 2592         |
| Щелочное число                       | 10.0 мг KOH/г ASTM D 2896 |
| Содержание сульфатной золы           | 1.0 г/100г EN ISO 3987    |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.