

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_STARK 10W-60




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло для использования в экстремальных условиях. Оптимальное давление масла и максимальная защита двигателя от износа. Для бензиновых и дизельных автомобилей с (и без) катализаторами и турбокомпрессорами. АВОЛЬ Штрайхерт рекомендует этот продукт для БМВ М Серии.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA A3/B4
API SM/CF
BMW Longlife-01
BMW M Motoren
Fiat 9.55535-H3
MB 229.3
VW 501.01/505.00

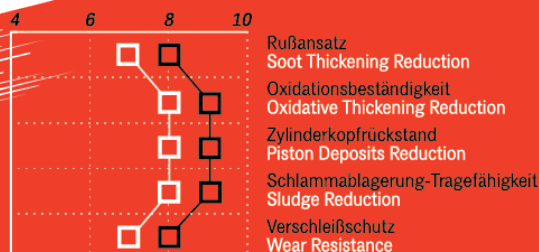

□ SAE 10W-60 Sport Motorenöl
■ AVOL s_STARK 10W-60

Технические данные:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Класс SAE (Моторное масло) | 10W-60 SAE J300 |
| Плотность при 20°C | 0.852 г/мл EN ISO 3675 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 154 мм ² /с EN ISO 3104 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 23.8 мм ² /с EN ISO 3104 |
| Индекс вязкости | 186 ISO 2909 |
| Температура застывания | -39°C ISO 3016 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 242°C EN ISO 2592 |
| Щелочное число | 9.5 мг KOH/г ASTM D 2896 |
| Содержание сульфатной золы | 1.0 г/100г EN ISO 3987 |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.