

## Паспорт качества AVOL STREICHERT s\_WERTVOLL 0W-40




### Описание:

Полностью синтетическое высокотехнологичное моторное масло. Специальная формула для защиты двигателей BMW и MB. Сохраняет функциональную эффективность сажевого фильтра и обеспечивает максимальный срок службы систем доочистки выхлопных газов. Гарантированная производительность даже при увеличенных интервалах замены масла.

### Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C3-16  
API SN/CF  
BMW Longlife-04  
Fiat 9.55535-S2  
Ford WSS-M2C917-A  
GM dexos2  
MB 229.51/229.31  
VW 502.00/505.00  
VW 505.01

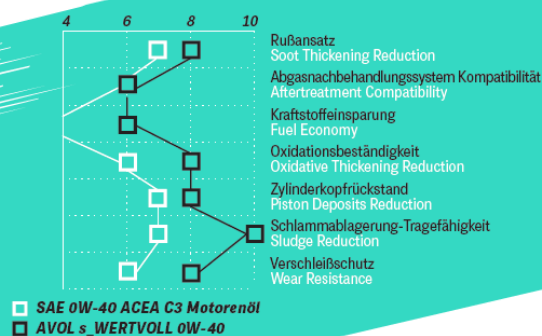

### Технические данные:

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Класс SAE (Моторное масло)           | 0W-40 SAE J300           |
| Плотность при 20°C                   | 0.841 г/мл EN ISO 3675   |
| Кинематическая вязкость при 40°C     | 77.7 мм²/с EN ISO 3104   |
| Кинематическая вязкость при 100°C    | 13.8 мм²/с EN ISO 3104   |
| Индекс вязкости                      | 183 ISO 2909             |
| Температура застывания               | -53°C ISO 3016           |
| Температура вспышки в открытом тигле | 229°C EN ISO 2592        |
| Щелочное число                       | 8.0 мг KOH/г ASTM D 2896 |
| Содержание сульфатной золы           | 0.8 г/100г EN ISO 3987   |

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

ЁЗЕХ ГмбХ

@: info@avol.at

Йордангассе 7/12

1010 Вена, Австрия