

Паспорт качества AVOL STREICHERT s_WUCHT 5W-30




Описание:

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения. Снижает расход топлива более чем на 3% по сравнению с аналогичными энергосберегающими маслами (Европейский тест на расход топлива CEC-L-54-T-96 / MB M 111). Инновационная технология присадок минимизирует преждевременное воспламенение смеси (LSPI) и увеличивает срок службы двигателя.

Спецификации, одобрения производителей и рекомендации к использованию от Аволь Штрайхерт:

ACEA C2, A7/B7
API SP
ILSAC GF-6A
JASO DL-1
BMW Longlife-12 FE
GM Dexos1 Gen 3
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C934-B
Mazda Service Fill
STJLR.03.5005

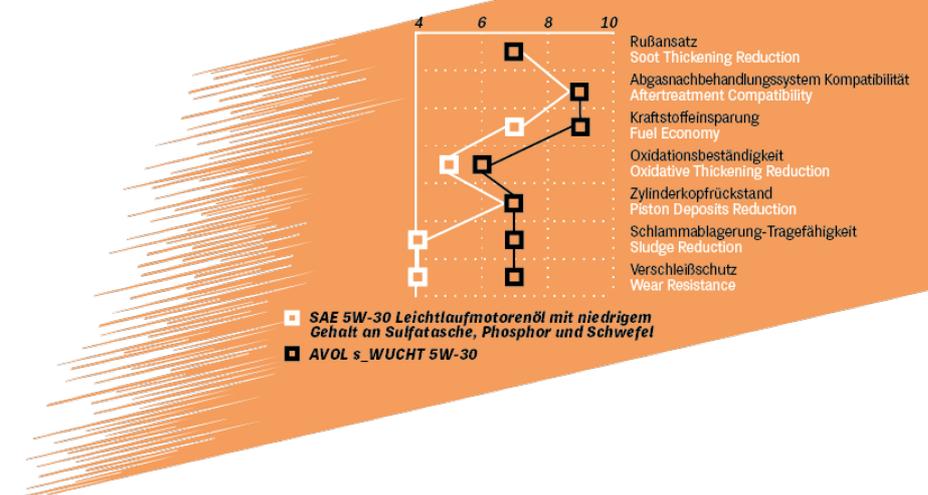

Технические данные:

Класс SAE (Моторное масло)	5W-30 SAE J300
Плотность при 20°C	0.848 г/мл EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C	58.9 мм ² /с EN ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C	10.7 мм ² /с EN ISO 3104
Индекс вязкости	175 ISO 2909
Температура застывания	-42°C ISO 3016
Температура вспышки в открытом тигле	233°C EN ISO 2592
Щелочное число	6.1 мг KOH/г ASTM D4739
Содержание сульфатной золы	0.5 г/100г EN ISO 3987

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.