

Produktinformation AVOL STREICHERT s_WUCHT 5W-30




Beschreibung:

Vollsynthetisches Leichtlaufmotorenöl der neuesten Generation. Reduziert den Kraftstoffverbrauch in einem der härtesten Verbrauchernormtests Europas (CEC-L-54-T-96/MB M 111) um mehr als 3% gegenüber dem festgelegten Referenzöl. Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer.

Spezifikationen und Freigaben //oder// AVOL STREICHERT empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden:

ACEA C1-16
ILSAC GF-5
JASO DL-1
Fiat 9.55535-G1
Ford WSS-M2C934-B/A
Mazda Service Fill
STJLR.03.5005

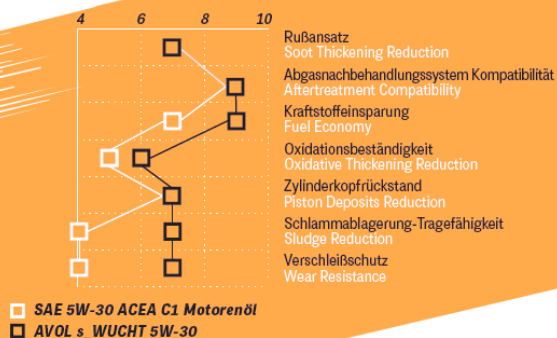

Technische Daten:

SAE-Klasse (Motorenöle)	5W-30 SAE J300
Dichte bei 20°C	0.848 g/ml EN ISO 3675
Viskosität bei 40°C	58.9 mm ² /s EN ISO 3104
Viskosität bei 100°C	10.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viskositätsindex	175 ISO 2909
Pourpoint	-42°C ISO 3016
Flammpunkt	233°C EN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	6.6 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfatasche	0.5 g/100g EN ISO 3987

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ÖSEH GmbH

@: info@avol.at

Jordangasse 7/12

1010 Wien, Österreich