

## Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s\_WUCHT 5W-30




### Descrizione:

Completamente sintetici olio motore di ultima generazione. Riduce il consumo di carburante in uno dei più duri test di consumo d'Europa (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) di oltre il 3% rispetto all'olio di riferimento stabilito. Gli innovativi additivi ottenuti da tecnologie all'avanguardia minimizzano la LSPI e consentono una vita utile del motore più lunga.

**Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:**

ACEA C2, A7/B7  
API SP  
ILSAC GF-6A  
JASO DL-1  
BMW Longlife-12 FE  
GM Dexos1 Gen 3  
Fiat 9.55535-CR1  
Ford WSS-M2C934-B  
Mazda Service Fill  
STJLR.03.5005

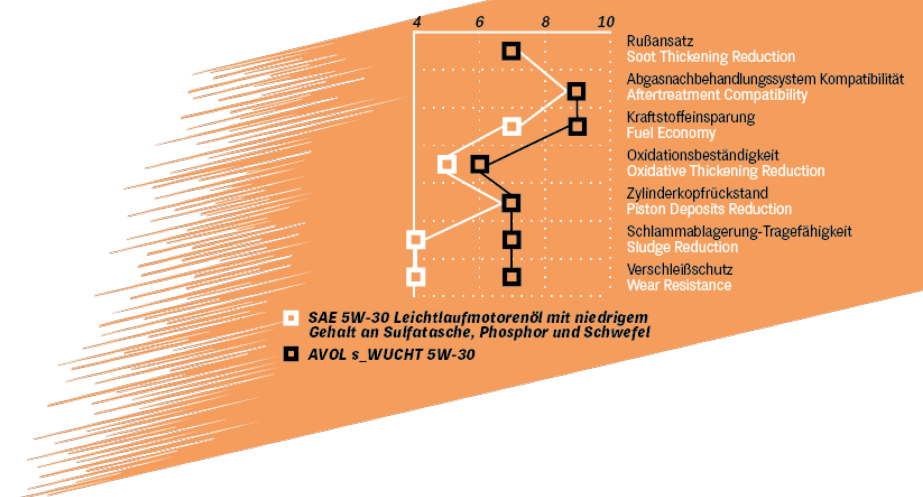

### Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 20°C	0.848 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	58.9 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	10.7 mm <sup>2</sup> /s EN ISO 3104
Indice di viscosità	175 ISO 2909
Punto di scorrimento	-42°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	233°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	6.1 mg KOH/g ASTM D4739
Cenere di solfati	0.5 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.