

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s_EDEL 0W-30




Descrizione:

Completamente sintetici. Favorisce una lubrificazione ottimale. Immediata distribuzione dell'olio sin dal primo giro del motore. Protegge il motore dall'usura e dai depositi. BMW, VW, VOLVO.

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA A5/B5-16
BMW Longlife-01 FE
MB 229.6
Volvo VCC 95200377
VW 503.00/506.00/506.01

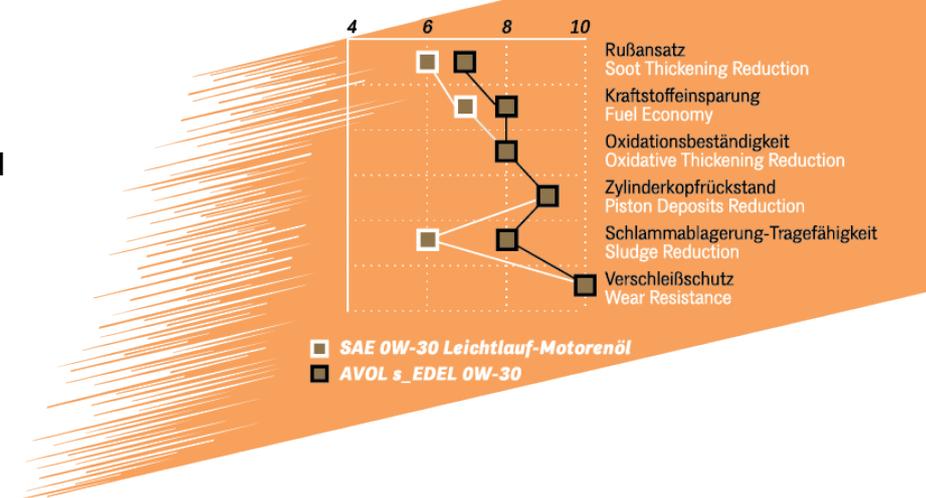

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)
Densità a 20°C
Viscosità a 40°C
Viscosità a 100°C
Indice di viscosità
Punto di scorrimento
Punto di infiammabilità
Numero totale di basicità
Cenere di solfati

0W-30 SAE J300
0.850 g/ml EN ISO 3675
53.1 mm²/s EN ISO 3104
9.9 mm²/s EN ISO 3104
176 ISO 2909
-53°C ISO 3016
224°C EN ISO 2592
7.9 mg KOH/g ASTM D 2896
0.8 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.