

Informazioni sul prodotto AVOL STREICHERT s_REIN 5W-30




Descrizione:

Olio motore a basso contenuto di ceneri per tutte le stagioni. La combinazione di oli PAO-base, oli base non convenzionali sulla tecnologia di sintesi insieme ai più nuovi additivi garantiscono un olio motore che protegge in modo eccellente dall'usura, riduce il consumo di carburante e di olio e si occupa di una veloce lubrificazione del motore. Renault richiede per diversi modelli con filtro antiparticolato diesel un olio motore con queste specifiche, al fine di garantire la massima durata di vita del filtro antiparticolato diesel (DPF).

Specifiche e autorizzazioni //o// AVOL STREICHERT raccomanda questo prodotto per i veicoli per i quali vengono richieste le seguenti specifiche:

ACEA C4-16
Fiat 9.55535-S4
MB 226.51
Renault RN0720

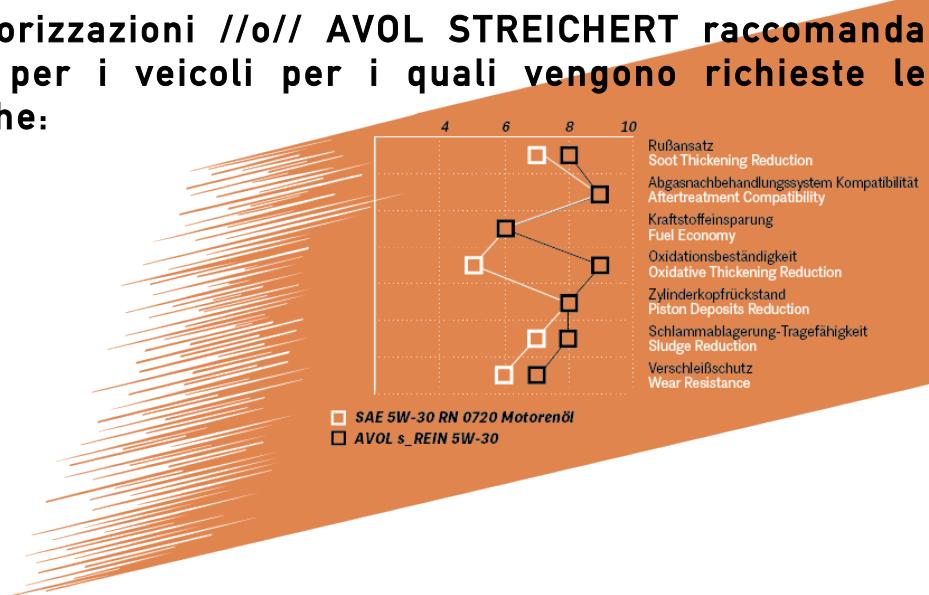

Dati tecnici:

Classe SAE (oli motore)	5W-30 SAE J300
Densità a 20°C	0.853 g/ml EN ISO 3675
Viscosità a 40°C	66.3 mm²/s EN ISO 3104
Viscosità a 100°C	11.7 mm²/s EN ISO 3104
Indice di viscosità	174 ISO 2909
Punto di scorrimento	-42°C ISO 3016
Punto di infiammabilità	230°C EN ISO 2592
Numero totale di basicità	6.5 mg KOH/g ASTM D 2896
Cenere di sulfati	0.4 g/100g EN ISO 3987

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.