




Beschrijving:

Volsynthetische lichtloopolie zorgt voor een uitstekende motorzuiverheid. Door de snelle doorsmering wordt de motor bij de start- en warmloophase uitstekend tegen slijtage beschermd. AVOL STREICHERT raadt dit product aan voor voertuigen van de merken BMW, VW, VOLVO en talrijke andere fabrikanten.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A5/B5-16
BMW Longlife-01 FE
MB 229.6
Volvo VCC 95200377
VW 503.00/506.00/506.01

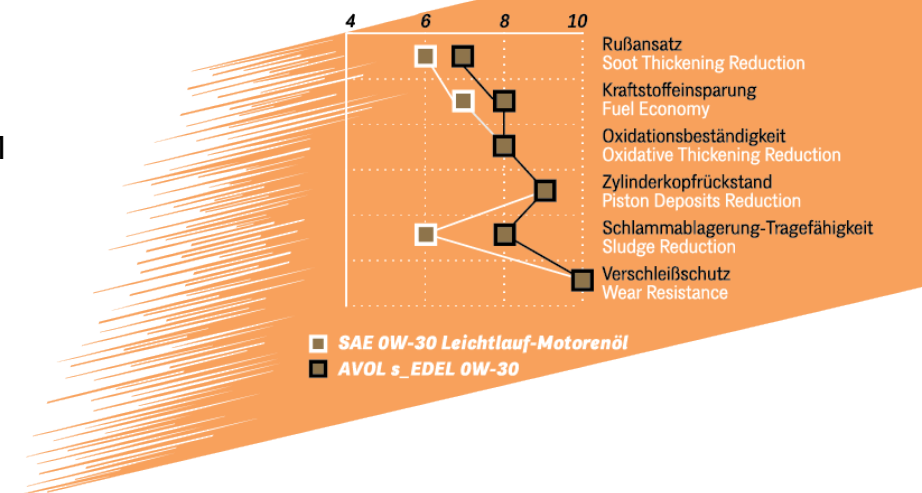

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitsindex
Stolpunt
Vlampunt
Totaal basisch getal
Sulfaatas

0W-30 SAE J300
0.850 g/ml EN ISO 3675
53.1 mm²/s EN ISO 3104
9.9 mm²/s EN ISO 3104
176 ISO 2909
-53°C ISO 3016
224°C EN ISO 2592
7.9 mg KOH/g ASTM D 2896
0.8 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.