

Productblad AVOL STREICHERT s_PUR 0W-40




Beschrijving:

Volsynthetische motorolie is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van een aantal van de best presterende motoren. Overtreft de strengste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de benzine-/dieselpartikelfilter (GPF/DPF) en zorgt voor een maximale levensduur. AVOL STREICHERT raadt dit product aan voor BMW M, MB AMG, Audi RS, Lamborghini.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA C3
API SP, API CF
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2
GM dexos2
MB 226.5
MB 229.51/229.31
MB 229.52
Porsche C40
Renault RN17 RSA
VW 511.00

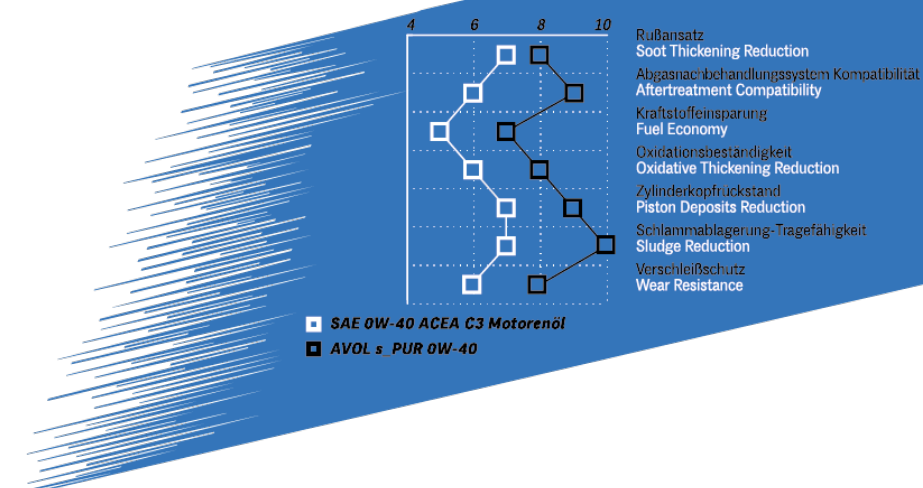

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)	0W-40 SAE J300
Dichtheid bij 20°C	0.842 g/ml EN ISO 3675
Viscositeit bij 40°C	76.7 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeit bij 100°C	14.1 mm ² /s EN ISO 3104
Viscositeitsindex	191 ISO 2909
Stolpunt	-54°C ISO 3016
Vlampunt	235°C EN ISO 2592
Totaal basisch getal	8.8 mg KOH/g ASTM D 2896
Sulfaatas	0.9 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.