

Productblad AVOL STREICHERT s_WERTVOLL 5W-40




Beschrijving:

Volsynthetische motorolie met extreem hoge prestatiereserve. Met uitstekende anti-slijtageformule voor motoren met afzonderlijke verstuivers. Garandeert de functionaliteit van de dieselpartikelfilter en zorgt voor een maximale levensduur. Garandeert zelfs bij lange olie vervangintervallen maximale prestaties.

Specificaties en goedkeuringen //of// AVOL STREICHERT adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA C3-16
API SN/CF
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-H2/M2/S2
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos2
MB 229.51/229.31
Porsche A40
Renault RN0700/0710
VW 502.00/505.00
VW 505.01

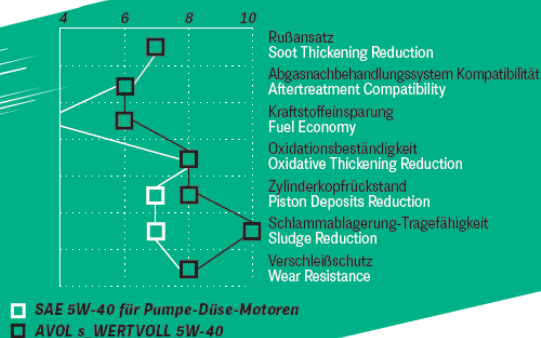

Technische gegevens:

SAE-klasse (motoroliën)
Dichtheid bij 20°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij 100°C
Viscositeitsindex
Stolpunt
Vlampunt
Totaal basisch getal
Sulfaatas

5W-40 SAE J300
0.853 g/ml EN ISO 3675
83.7 mm²/s EN ISO 3104
14.2 mm²/s EN ISO 3104
176 ISO 2909
-41°C ISO 3016
234°C EN ISO 2592
7.5 mg KOH/g ASTM D 2896
0.7 g/100g EN ISO 3987

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.